



SAURESTA

Metal chimney systems


CATALOGUE

STAINLESS STEEL CHIMNEY SYSTEMS




DOUBLE-WALL METAL CHIMNEYS SECTION AND FITTINGS WITH 25 MM THICKNESS INSULATION





DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-1 M


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	4,0	4,8	6,0	6,8	7,5	8,0	8,9	11,5	13,4	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	28,8


DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-0,5 M


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	1,8	2,2	2,8	3,1	3,3	3,7	4,0	5,2	6,1	7,1	8,1	9,0	9,9	10,8	13,3


DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-0,25 M

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,8	5,3	6,5


DOUBLE WALL ELBOW 30°


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	225	235	250	260	265	275	285	310	335	360	385	410	435	460	485
B (mm)	110	120	135	145	150	160	170	195	220	245	270	295	320	345	370
m(kg)	0,7	0,9	1,2	1,3	1,5	1,65	1,8	2,5	3,1	3,9	4,5	5,4	6,2	7,1	9,2


DOUBLE WALL ELBOW 45°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	270	285	305	320	325	340	355	390	425	460	495	530	565	600	635
B (mm)	140	145	165	170	180	195	210	225	240	255	275	290	305	320	335
m(kg)	1,0	1,2	1,55	1,75	1,9	2,2	2,4	3,3	4,3	5,2	6,2	7,3	8,6	9,8	12,6


DOUBLE WALL ELBOW 87°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	265	285	315	335	345	365	385	435	485	535	585	635	685	735	785
B (mm)	200	210	225	235	240	250	260	285	310	335	360	385	410	435	460
m(kg)	1,35	1,6	2,1	2,55	2,65	3,2	3,55	5,1	6,5	8,1	9,85	11,8	13,9	16,2	21,1

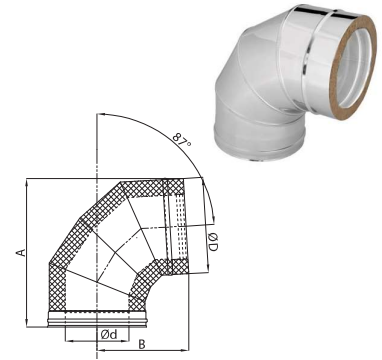


DOUBLE WALL TEE 45°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L (mm)	420	450	480	500	510	530	550	630	720	780	850	930	1000	1000	1000
X (mm)	130	135	140	140	145	145	150	160	170	185	195	205	215	230	230
Z (mm)	260	285	320	350	360	380	410	470	530	590	650	710	770	830	830
m(kg)	1,9	2,4	3,2	3,7	3,9	4,65	5,2	7,8	10,3	12,9	15,8	20,1	22,9	24,8	24,8

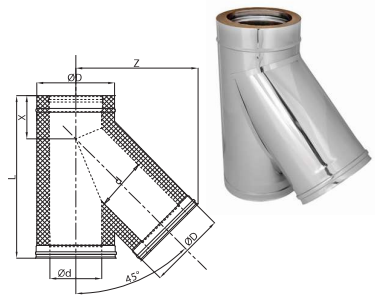


DOUBLE WALL TEE 87°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L (mm)	330	350	380	400	410	430	450	500	550	600	650	700	750	800	850
X (mm)	165	175	190	200	205	215	225	250	275	300	325	350	375	400	425
Z (mm)	165	175	190	200	205	215	225	250	275	300	325	350	375	400	425
m(kg)	1,55	1,9	2,55	3,1	3,3	3,9	4,3	6,25	8,1	10,0	12,3	14,7	17,4	20,0	26,1

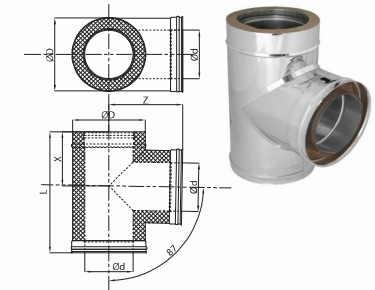


DOUBLE WALL CLEAN-OUT WITH BASE PLUG


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H (mm)	330	350	380	400	410	430	450	500	500	500	500	500	500	500	500
m(kg)	2,05	2,5	3,4	3,9	4,1	5,0	5,5	7,7	9,3	10,5	13,2	15,8	17,6	18,7	25,8

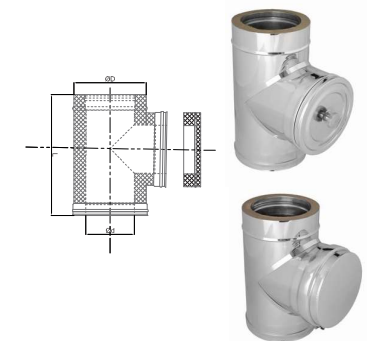


DOUBLE WALL DAMPER

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350
m(kg)	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,8	3,0	3,4	4,1	4,1
H (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	350	400

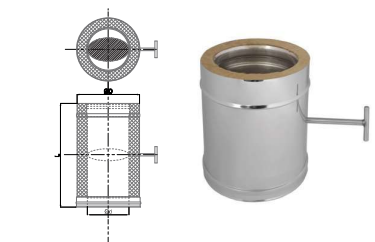





DOUBLE WALL DRAIN PLUG															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m (kg)	0,5	0,6	0,8	0,85	0,9	1,1	1,2	1,5	2,0	2,3	2,8	3,1	3,8	4,5	5,1
H (mm)	70														

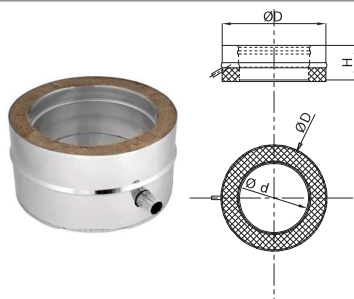


DOUBLE WALL DRAIN PLUG (SIDE)															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m (kg)	0,65	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,3	4,9	5,6
H (mm)	120														

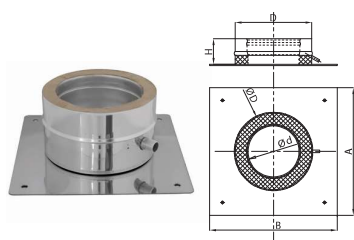

BASE PLATE WITH DRAIN PLUG															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m (kg)	1,8	1,9	2,2	2,5	2,6	2,9	3,4	4,3	5,0	6,2	7,2	8,6	10,1	11,9	13,3
H (mm)	120														

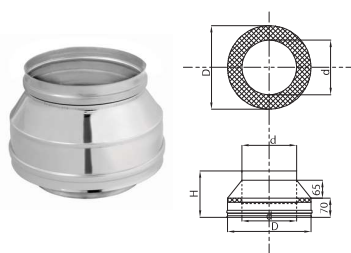


UPER COVER															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m (kg)	0,45	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,2	2,8	3,1	4,3
H (mm)	165														

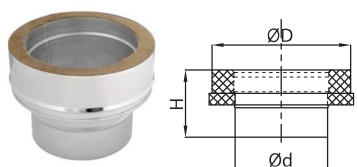

LOVER COVER															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m (kg)	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,35	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	3,6	4,7
H (mm)	150														


CLOSING COVER

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
m (kg)	0,2	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,35	0,4	0,45	0,5	0,5	0,55	0,55	0,6	0,6	
H (mm)	40															




DOUBLE WALL MEASURING ELEMENT

DOUBLE WALL MEASURING ELEMENT															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Ø d	80	100	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	0,8	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,8	5,3	6,5
H (mm)	250														




DOUBLE WALL INCREASER WALL MEASURING ELEMENT

Dimension, mm																
Ø D	130-650															
Ø d	80-600															
H (mm)	210															

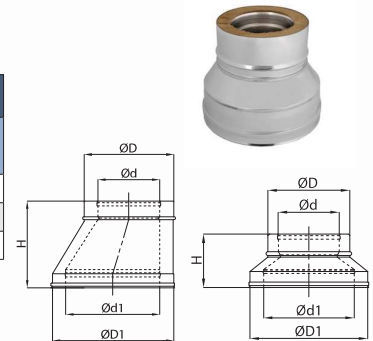

LOCKING BAND

LOCKING BAND															
Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ø D	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H (mm)	40														

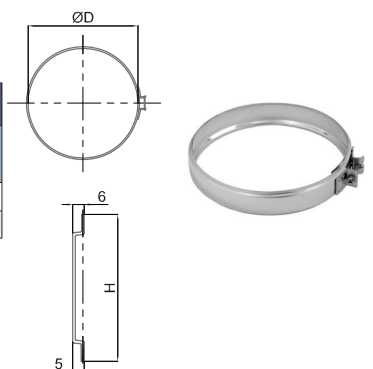


WARNING: Installation, operation and maintenance of the products, manufactured by SAURESTA UAB, shall be always in all cases performed in guidance and compliance with the relevant national and/or international laws and standards, which regulate the procedures of installation, operation and maintenance of the respective products, and fire safety requirements. If the relevant act of legislation sets other requirements than the requirement specified in manual, the compliance with more stringent requirements is obligatory in all cases. More information www.sauresta.com

DOUBLE-WALL METAL CHIMNEYS SECTION AND FITTINGS WITH 50 MM THICKNESS INSULATION




DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-1 M

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	6,9	8,0	8,8	9,5	10,5	11,0	12,2	13,0	16,5	19,0	21,9	24,5	27,5	30,0	32,8	38,7




DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-0,5 M

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	3,3	3,7	4,1	4,6	4,9	5,2	6,0	6,4	8,0	9,3	10,7	12,1	13,5	14,8	16,3	19,2




DOUBLE WALL RIGID ELEMENT, L-0,25 M

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m(kg)	1,6	1,8	1,95	2,2	2,35	2,55	2,9	3,1	3,9	4,6	5,3	6,0	6,8	7,3	8,1	9,4




DOUBLE WALL ELBOW 30°


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	250	260	270	275	285	290	300	310	335	360	385	410	435	460	485	510
B (mm)	220	145	155	160	170	175	180	195	220	245	270	295	320	345	370	400
m(kg)	1,35	1,65	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,05	4,0	5,0	5,9	7,05	8,2	9,4	10,9	13,2




DOUBLE WALL ELBOW 45°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	305	320	330	340	355	365	380	390	425	460	495	530	565	600	635	680
B (mm)	165	170	185	195	210	220	225	230	240	255	270	290	305	320	335	430
m(kg)	1,75	2,1	2,4	2,65	3,05	3,2	3,7	4,1	5,3	6,6	8,1	9,5	11,1	12,9	14,7	18,3




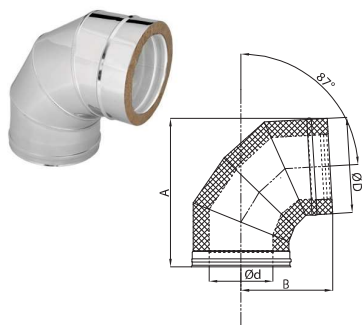
DOUBLE WALL ELBOW 87°


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	315	335	350	365	385	395	415	435	485	535	585	635	685	735	785	840
B (mm)	225	235	245	250	260	270	275	285	310	335	360	385	410	435	460	490
m(kg)	2,45	3,0	3,3	3,8	4,4	4,6	5,3	6,0	8,25	10,3	12,7	15,1	17,9	21,0	24,2	30,0

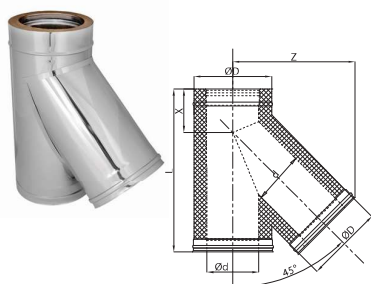
DOUBLE WALL TEE 45°


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	600
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	500
L (mm)	455	480	495	510	550	560	600	630	700	770	840	910	980	1000	1000
X (mm)	130	135	140	145	145	150	155	155	165	180	190	200	210	220	220
Z (mm)	320	350	360	380	410	420	440	470	530	590	650	710	770	830	830
m(kg)	3,2	4,3	5,0	5,4	6,35	6,7	8,0	9,1	12,5	15,9	19,9	24,2	28,6	32,3	32,3

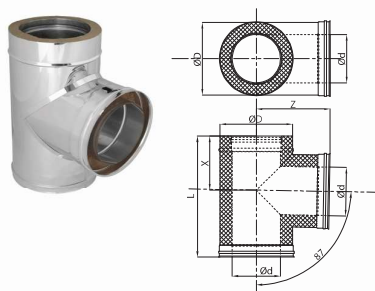
DOUBLE WALL TEE 87°

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L (mm)	380	400	415	430	450	460	480	500	550	600	650	700	750	800	850	900
X (mm)	190	200	210	215	225	230	240	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Z (mm)	190	200	210	215	225	230	240	250	275	300	325	350	375	400	425	450
m(kg)	3,0	3,6	4,1	4,6	5,3	5,6	6,4	7,3	10,0	12,7	15,6	18,9	22,2	26,1	30,2	37,4

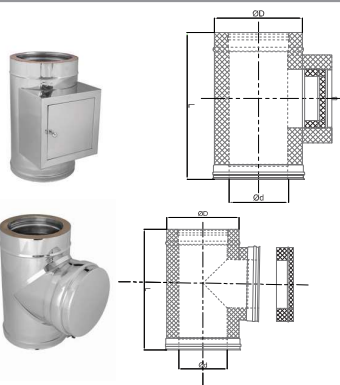
DOUBLE WALL CLEAN-OUT WITH BASE PLUG


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H (mm)	380	400	415	430	450	460	480	500	550	550	550	550	550	550	550	550
m(kg)	3,4	4,1	4,6	5,2	5,9	6,3	7,3	8,1	9,3	11,2	13,8	15,4	18,3	22,2	25,1	29,7


DOUBLE WALL DAMPER

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300
m(kg)	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	2,95	3,5	3,7	6,3	7,5
H (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	350	400


DOUBLE WALL DRAIN PLUG

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
m (kg)	0,65	0,7	0,8	0,85	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,2	6,1
H (mm)	70														




DOUBLE WALL DRAIN PLUG (SIDE)

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
m (kg)	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	2,0	2,5	3,1	3,6	4,2	5,3	5,7	6,5	9,3
H (mm)	120														




BASE PLATE WITH DRAIN PLUG

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
m (kg)	1,9	2,1	2,2	2,7	3,2	3,35	3,7	4,5	5,7	6,6	8,0	9,6	10,8	12,6	17,1
H (mm)	120														

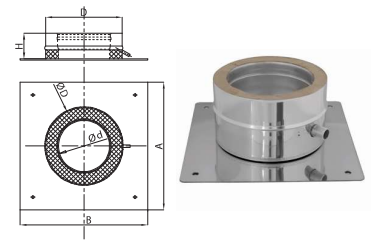


UPER COVER


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
m (kg)	0,5	0,55	0,6	0,65	0,75	0,8	0,85	0,9	1,2	1,45	1,65	1,9	2,4	2,9	4,5
H (mm)	165														

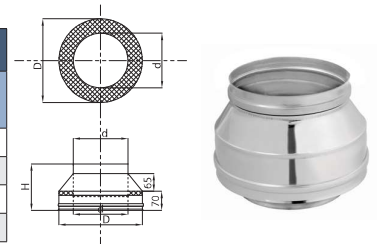

LOVER COVER


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	700
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
m (kg)	0,65	0,7	0,8	0,85	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,2	6,1
H (mm)	150														

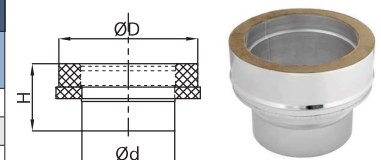




CLOSING COVER

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
m (kg)	0,2	0,25	0,3	0,3	0,4	0,45	0,5	0,55	0,65	0,75	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,0	
H (mm)	40																




DOUBLE WALL MEASURING ELEMENT

Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Ø d	80	100	115	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
m(kg)	1,7	1,9	2,05	2,3	2,4	2,56	3,1	3,3	4,1	4,7	5,4	6,2	6,9	7,4	8,3	9,5	
H (mm)	250																

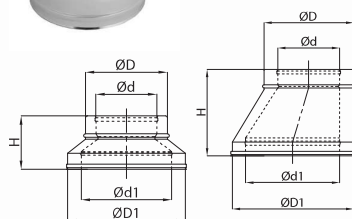

DOUBLE WALL INCREASER

Dimension, mm	
Ø D	180-700
Ø d	80-600
H (mm)	210

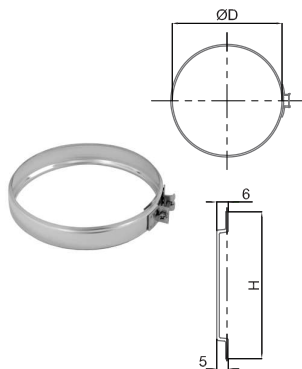


LOCKING BAND


Dimension, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ø D	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	40															




WARNING: Installation, operation and maintenance of the products, manufactured by SAURESTA UAB, shall be always in all cases performed in guidance and compliance with the relevant national and/or international laws and standards, which regulate the procedures of installation, operation and maintenance of the respective products, and fire safety requirements. If the relevant act of legislation sets other requirements than the requirement specified in manual, the compliance with more stringent requirements is obligatory in all cases. For more information - www.sauresta.com

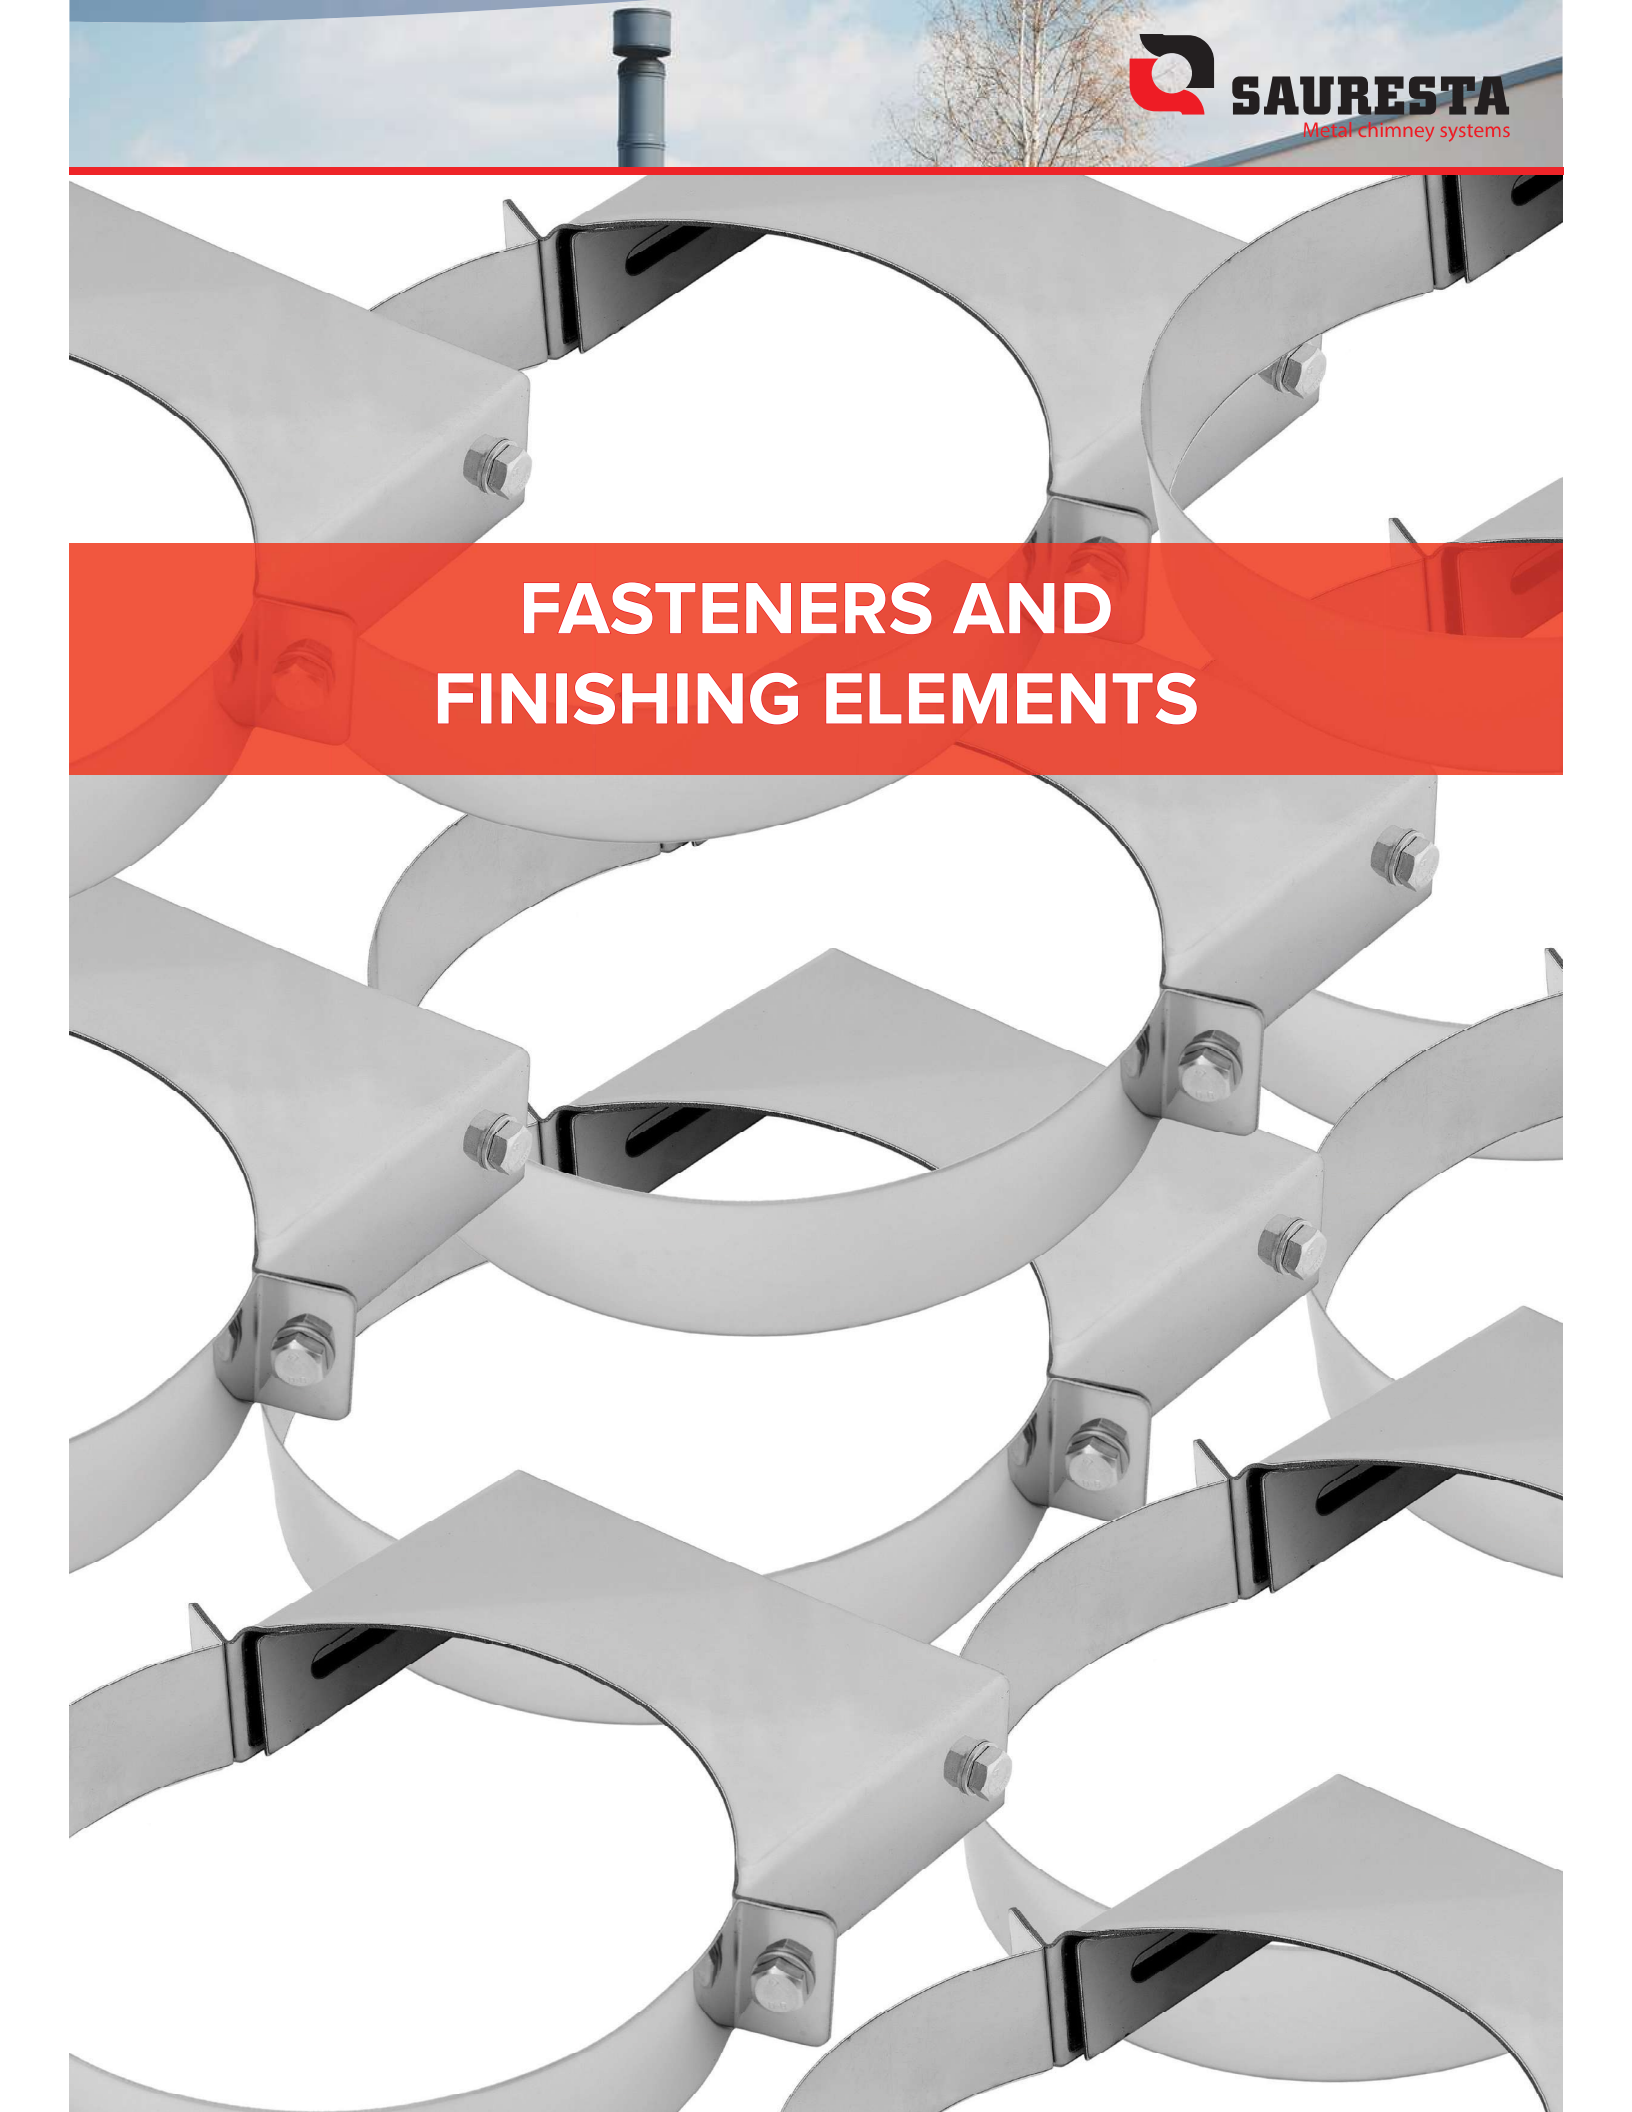


FASTENERS AND FINISHING ELEMENTS




SUPPORT															
Dimensions mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Ø D (mm)	130	150	180	200	210	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500
A (mm)	230	250	280	300	310	310	330	350	360	380	400	450	500	550	600
B (mm)	150	150	150	150	180	180	180	180	180	200	200	350	350	350	350
Adjustment	50-130														
A (mm)	230	250	280	300	310	310	330	350	360	380	400	450	500	550	600
B (mm)	200	200	200	200	250	250	250	250	250	300	300	400	400	400	400
Adjustment	140-200														
A (mm)	230	250	280	300	310	310	330	350	360	380	400	450	500	550	600
B (mm)	250	250	250	250	280	280	280	280	280	350	350	500	500	500	500
Adjustment	200-250														

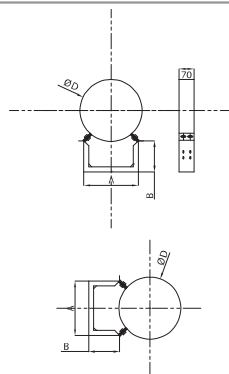


WALL BRACKET															
Dimensions mm	1,2														
Ø D (mm)	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A (mm)	160	175	190	210	220	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
B (mm)	70,00 - 130,00														
B (mm)	140,0 - 190,00														
B (mm)	200,00 - 250,00														



WALL BRACKET					
Dimensions mm	1,2				
Ø D	130	150	180	200	215
A (mm)	110	130	160	180	200
B (mm)	50,00-130,00				
B (mm)	140,00-190,00				
B (mm)	200,00-250,00				




WALL BRACKET (JM)															
Ø D (mm)	130	150	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550
Z (mm)	50-500														
K (mm)	270	290	320	340	350	370	390	400	420	440	490	540	590	640	690



LEVEL SUPPORT												
Ø D mm	130	150	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400


RAFTER BRACKET

Ø D mm	130	150	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
C mm	100																	
B mm	100																	

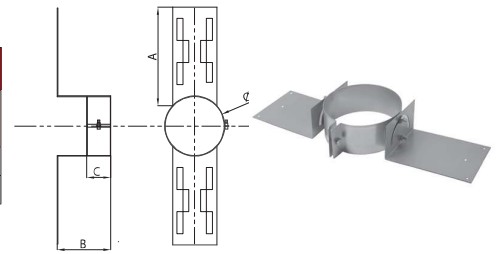

ROOF FLASHING KITS

Ø D mm	130	150	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
∠°	0-45																	

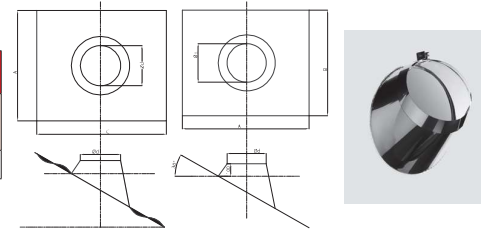

DECORATIVE RING FOR 25 MM ISULATION SYSTEM T200; T450


Ø d mm	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	-
Ø D, mm	d + 200															
∠°	0-45															

DECORATIVE RING FOR 50 MM ISULATION SYSTEM T450

Ø d	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø D, mm	d + 200															
∠°	0-45															

DECORATIVE RING FOR 50 MM ISULATION SYSTEM T600

Ø d	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø D, mm	d + 300															
∠°	0-45															

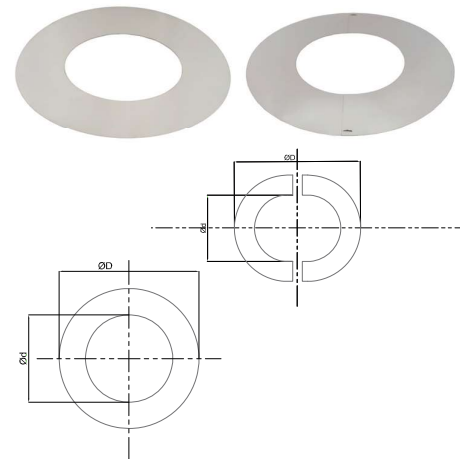

DECORATIVE PLATE FOR 25 MM ISULATION SYSTEM T200; T450


Ø d	130	150	180	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	-
AxB, mm	d + 200															
∠°	0-45															

DECORATIVE PLATE FOR 50 MM ISULATION SYSTEM T450

Ø d	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
AxB, mm	d + 200															
∠°	0-45															

DECORATIVE PLATE FOR 50 ISULATION SYSTEM T600


Ø d	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
AxB, mm	d + 300															
∠°	0-45															

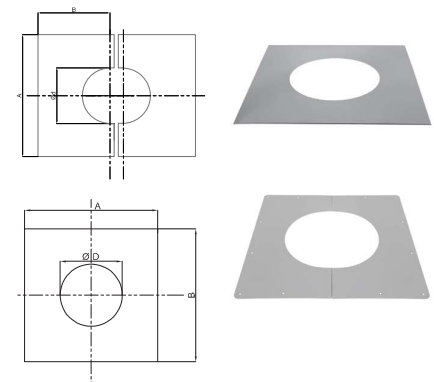




BANDS

Ø D mm	130	150	180	200	215	230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H mm	40																	

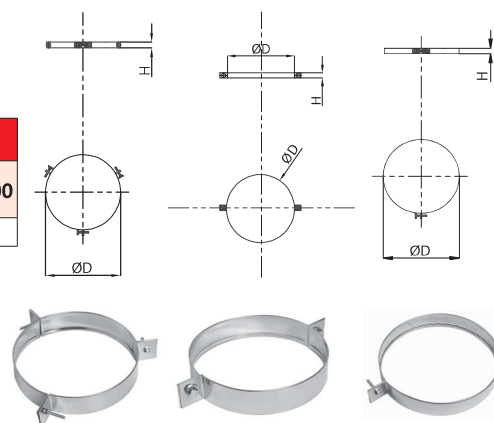


ROOF PLATE


Dimensions mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Ø d (mm)	80	100	115	120	130	150	160	180	200	230	250
A (mm)	280	300	320	320	330	350	360	380	400	430	450
m (kg)	0,55	0,6	0,65	0,65	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2

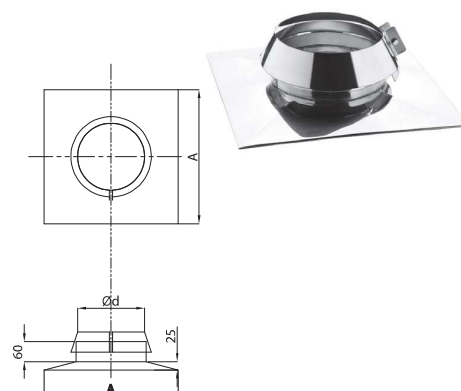

SPACER SHAFT


Dimensions mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ø d	80	100	115	120	130	150	160	180	200	230	250



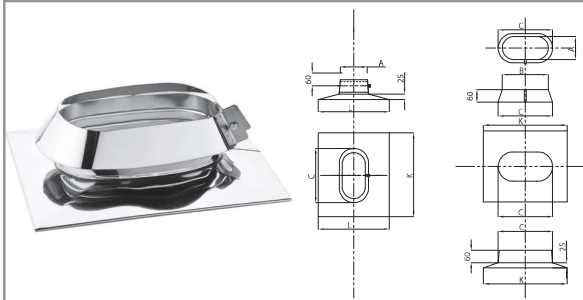

ROOF PLATE

Dimensions mm	0,6	0,6	0,6	0,6
A (mm)	110	110	120	120
C (mm)	180	220	230	240
L (mm)	300	300	300	300
K (mm)	360	360	360	360
m (kg)	0,75	0,8	0,8	0,9



SPACER SHAFT

Dimensions mm	0,6	0,6	0,6	0,6
A (mm)	115	115	125	125
B (mm)	185	225	235	245
m (kg)	0,1	0,15	0,15	0,15



WARNING: Installation, operation and maintenance of the products, manufactured by SAURESTA UAB, shall be always in all cases performed in guidance and compliance with the relevant national and/or international laws and standards, which regulate the procedures of installation, operation and maintenance of the respective products, and fire safety requirements. If the relevant act of legislation sets other requirements than the requirement specified in manual, the compliance with more stringent requirements is obligatory in all cases. For more information - www.sauresta.com